VMIX
VOERTECHNIEK

VOERMENGER
[STATIONAIR]



Ontdek meer
'VOOR MIJ GEMAAKT'-verhalen!

www.bvl-farmtechnology.com

BvL
VAN LENGERICH

HET VERHAAL

VOOR MIJ GEMAAKT

[DE UITDAGING VAN CHRISTIAN]

Welke voermenger is geschikt voor ons? Dat is de vraag die ik mezelf stel voor mijn nieuwe koeienstal. We vertrouwen daar bijna volledig op automatisering, ook wat het voeren betreft. Daarom zijn we van plan een geautomatiseerd voersysteem met een voertransportband aan te leggen. Voor dit systeem zijn we nog op zoek naar de juiste voermenger en een manier om het voer van de voermenger naar de transportband te brengen.

De technologie moet betrouwbaar en rendabel zijn en bovenal afgestemd zijn op onze bestaande bouwplannen.

Welke oplossing is VOOR MIJ GEMAAKT?

[ONZE OPLOSSING]

Om ervoor te zorgen dat een voersysteem – in dit geval de geplande voertransporteur – in alle opzichten efficiënt functioneert, is een betrouwbare oplossing voor het mengen en doseren van voer nodig. Dit is precies waar de stationaire V-MIX Fix-menger van BvL tot zijn recht komt.

De V-MIX Fix wordt zodanig in de nieuwe stal geïntegreerd dat hij bijdraagt aan een soepel verloop van de dagelijkse voerwerkzaamheden.

Omdat: Bij BvL ontwerpen en bouwen we onze voertechnologie afgestemd op de individuele behoeften van elke klant, precies op maat gemaakt voor de indeling van de stal, de werkprocessen en het gewenste voersysteem.

De aandrijving, de grootte van de mengtank en de afvoeropties zijn zo ontworpen dat de voerstroom optimaal verloopt: efficiënt, gelijkmatig en betrouwbaar.

DEZE OPLOSSING IS OP MAAT GEMAAKT VOOR CHRISTIAN!

Ontdek
MEER VERHALEN
van boeren zoals jij!

Wij hebben van Christian's uitdaging de onze gemaakt.

Dat is wat ons bij BvL drijft: we werken intensief samen met boeren over de hele wereld om onze modulaire voertechniek voortdurend te verbeteren en aan te passen aan individuele wensen. Na een persoonlijk gesprek ontwikkelen wij flexibele machineoplossingen die perfect aansluiten bij uw bedrijf – afgestemd op het aantal dieren, de voersoorten en -hoeveelheden, de stallen en uw machinepark. Oplossingen die duurzaam, efficiënt en klaar voor de toekomst zijn.

VOOR BOEREN, ZOALS CHRISTIAN. VOOR BOEREN, ZOALS U.

Wij vinden ook voor u de beste oplossing.

De basis van deze oplossing is onze veelzijdige V-MIX-serie: niet-zelfladende, zelfladende, zelfrijdende voermengwagens en stationaire menginstallaties – decennialang beproefd en voortdurend geoptimaliseerd. Het hart van onze aanpak is individualisering. Samen analyseren we uw wensen en configureren we een voermengwagen die precies doet wat u nodig hebt. Ons doel: uw werk makkelijker en efficiënter maken, met een oplossing die echt op maat is. En waar u zeker van bent:

DAT HEEFT BVL VOOR MIJ GEMAAKT.

DAGELIJKS ÉÉN DOEL:
UW WERK ZO GOED MOGELIJK ONDERSTEUNEN

Elke dag het beste voor uw dieren.

Maandag tot en met zondag, bij regen of zon, zomer en winter, vroeg of laat – u geeft alles voor gezonde dieren en topkwaliteit voer. Daarbij heeft u een partner nodig die net zo handelt, denkt en voelt als u. BvL staat aan uw zijde: we ondersteunen u, maken uw werk makkelijker en zorgen ervoor dat u altijd het maximale uit uw bedrijf haalt.

Wij werken elke dag voor u!

Als familiebedrijf zetten wij ons sinds 1860 in voor de landbouw, in samenwerking met boeren over de hele wereld. Generaties knappe koppen hebben baanbrekend werk verricht en van BvL een toonaangevende partner gemaakt op het gebied van moderne voer- en instrooitechniek.Wij kennen de uitdagingen en ontwikkelingen in de sector en denken altijd een stap verder om het houden van dieren makkelijker, efficiënter en veiliger te maken. Het grote vertrouwen dat zoveel boeren in onze oplossingen stellen, beschouwen wij als een verantwoordelijkheid én als motivatie om elke dag opnieuw het beste te leveren.

[MADE IN GERMANY]

Made in Germany

Wij ontwikkelen en produceren op onze thuislocatie in Emsbüren, in het Duitse Emsland, met een groot aandeel eigen productie en ervaren vakmensen. Individualiteit en modulariteit vormen de kern van ons concept – voor krachtige, op maat gemaakte toptechniek die elke dag opnieuw voor u klaarstaat. Ons doel: een veilige en efficiënte landbouw voor mens en dier.

sinds
[1860]

Duurzaamheid op elk niveau

Bij BvL combineren we economische en ecologische verantwoordelijkheid. Onze duurzame, energie-efficiënte machines besparen grondstoffen en zorgen voor slim gebruik van uw voer. Met slimme netwerken en digitale managementsystemen kunt u uiterst precies en efficiënt met uw basisvoervoorraden werken.

Ons doel: duurzaam omgaan met grondstoffen en het mili

WIJ ZIJN BVL.
INNOVATIEF. ERVAREN. KRACHTIG.












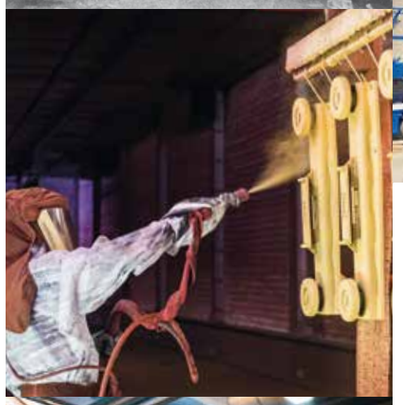

















[V-MIX FIX STATIONAIRE MENGMACHINE]

EFFICIËNTE VOERING OP EEN VASTE LOCATIE

Stationair mengen

De stationaire voermenger V-MIX Fix is de oplossing voor veel veehouderijen. Dit komt doordat hij voor een breed scala aan toepassingen kan worden ingezet.

Flexibel voor diverse systemen

Of het nu gaat om een voertoevoersysteem voor automatische voederautomaten of strooiselsystemen, of voor andere stationaire toepassingen: dankzij het aanbod aan trechtermaten, uitrustingsopties en afvoervarianten kan de V-MIX Fix flexibel worden geïntegreerd in uw bestaande of nieuwe stallen en voersystemen.

[33]
Basistypen

[8]
Versies

[264]
Combinaties

Op maat qua afmetingen en uitrusting

En ook de kern heeft het in zich: de BvL-mengschroeven – afhankelijk van de gekozen mengtank één, twee of drie – zorgen voor een zorgvuldige menging en behouden de structuur van het voer. De schroef wordt optimaal aangepast aan de mengtank – zo klein mogelijk, zo groot als nodig. Zo wordt het tankvolume volledig benut, zonder concessies te doen aan de mengkwaliteit.

V-MIX FIX IN ÉÉN OOGOPSLAG



V-MIX FIX
6,5 NAAR 14-1S
MENGER MET ÉÉN SCHROEF



V-MIX FIX
10 NAAR 30H-2S
MENGER MET TWEE SCHROEF



V-MIX FIX
30H NAAR 46 H-3S
MENGER MET DRIE SCHROEF

V-MIX FIX **COMPACT** 6,5 NAAR 8N-1S

V-MIX FIX **PLUS 1S** 6,5 NAAR 14-1S

MENGER MET ÉÉN SCHROEF



Veelzijdige, compacte enkelschroefmengers

KIES DE VOOR U GESCHIKTE UITLOOPOPENING



DE BESCHIKBARE OPTIES **V-MIX FIX COMPACT 1S**

	Capaciteit	Totale lengte Mengtrommel	Totale breedte Mengtrommel	Hoogte van de machine met standaarduitrusting	Afstand van de grond tot de onderrand van de basisplaat (+/- 25 mm compensatie)	Leeggewicht
	m^3	mm	mm	mm	mm	kg
☐ 6,5 –1S	6,3	2890	2030	2150	470	2650
☐ 8N –1S	7,4	3095	2270	2100	470	2700

DE BESCHIKBARE OPTIES **V-MIX FIX PLUS 1S**

	Capaciteit	Totale lengte Mengtrommel	Totale breedte Mengtrommel	Hoogte van de machine met standaarduitrusting	Afstand van de grond tot de onderrand van de basisplaat (+/- 25 mm compensatie)	Leeggewicht
	m^3	mm	mm	mm	mm	kg
☐ 6,5 –1S	6,3	2890	2030	2380	700	2850
☐ 8–1S	7,2	2950	2030	2520	700	2900
☐ 8N–1S	7,4	3095	2270	2330	700	2700
☐ 9–1S	8,6	3200	2270	2480	700	3650
☐ 10H–1S	8,7	3120	2030	2820	700	3450
☐ 10N–1S	9,3	3280	2370	2495	700	3750
☐ 11–1S	11,0	3390	2270	2875	700	4050
☐ 12–1S	13,0	3485	2370	2870	700	4150
☐ 14–1S	14,8	3650	2470	2980	700	4400

De verstrekte technische gegevens hebben betrekking op de standaardspecificatie.
* Niet-bindend cijfer. Gebaseerd op empirische waarden voor een gemiddelde TMR. Deze waarden zullen variëren als het drogestofgehalte (DS) aanzienlijk verschilt (uitgaande van één voederbeurt per dag; aantal in verhouding tot de groepsgrootte).

Aanvullende informatie:

V-MIX FIX **AGILO** 10 NAAR 14-2S


V-MIX FIX **PLUS 2S** 13 NAAR 30H-2S

MENGER MET TWEE SCHROEVEN



Compact mengen van grotere hoeveelheden

KIES DE JUISTE UITLOOPOPENING DIE AAN UW BEHOEFTEN VOLDOET

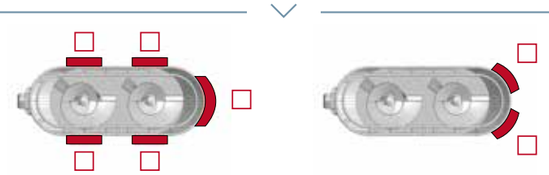

DE BESCHIKBARE OPTIES **V-MIX FIX AGILO 2S**

	Capaciteit	Totale lengte Mengtrommel	Totale breedte Mengtrommel	Hoogte van de machine met standaarduitrusting	Afstand van de grond tot de onderrand van de basisplaat (+/- 25 mm compensatie)	Leeggewicht
	m^3	mm	mm	mm	mm	kg
☐ **10–2S**	10,3	4460	1860	1500	700	4700
☐ **12–2S**	12,5	4600	1860	1800	700	4800
☐ **14–2S**	14,1	4730	1860	2000	700	4900

DE BESCHIKBARE OPTIES **V-MIX FIX PLUS 2S**

	Capaciteit	Totale lengte Mengtrommel	Totale breedte Mengtrommel	Hoogte van de machine met standaarduitrusting	Afstand van de grond tot de onderrand van de basisplaat (+/- 25 mm compensatie)	Leeggewicht
	m^3	mm	mm	mm	mm	kg
☐ **14–2S**	13,6	4870	2030	2400	700	4900
☐ **15–2S**	14,8	4965	2030	2600	700	5300
☐ **15N–2S**	15,4	5300	2270	2330	700	6000
☐ **17–2S**	16,6	5060	2030	2805	700	5500
☐ **17N–2S**	17,1	5380	2270	2480	700	6330
☐ **20–2S**	18,7	5590	2370	2500	700	6850
☐ **20H–2S**	19,8	5515	2270	2730	700	6550
☐ **22–2S**	21,5	5665	2370	2640	700	6680
☐ **24–2S**	23,6	5795	2370	2870	700	7150
☐ **24H–2S**	23,2	5675	2270	3030	700	7000
☐ **27–2S**	27,1	5870	2370	3025	700	7370
☐ **30H–2S**	29,5	6050	2370	3380	700	7380

De verstrekte technische gegevens hebben betrekking op de standaardspecificatie.
* Niet-bindend cijfer. Gebaseerd op empirische waarden voor een gemiddelde TMR. Deze waarden zullen variëren als het drogestofgehalte (DS) aanzienlijk verschilt (uitgaande van één voederbeurt per dag; aantal in verhouding tot de groepsgrootte).

Aanvullende informatie:


V-MIX FIX **PLUS 3S** 30H NAAR 46-3S

MENGER MET DRIE SCHROEVEN



Robuust en flexibel voor grote partijen

KIES DE JUISTE UITLOOPOPENING DIE AAN UW BEHOEFTEN VOLDOET

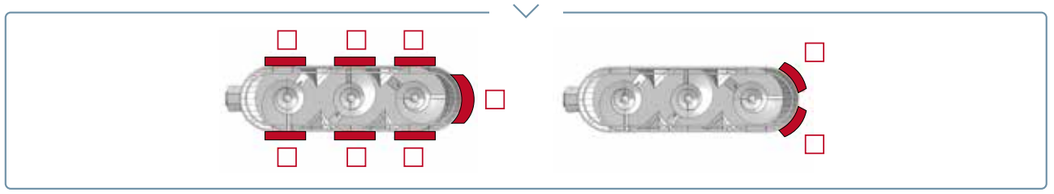

DE BESCHIKBARE OPTIES **V-MIX FIX PLUS 3S**


	Capaciteit	Totale lengte Mengtrommel	Totale breedte Mengtrommel	Hoogte van de machine met standaarduitrusting	Afstand van de grond tot de onderrand van de basisplaat (+/- 25 mm compensatie)
	m^3	mm	mm	mm	mm
☐ **30H–3S**	29,5	7680	2270	2670	700
☐ **30–3S**	29,5	7875	2370	2560	700
☐ **33–3S**	32,8	8045	2370	2750	700
☐ **35–3S**	34,3	7875	2270	3010	700
☐ **36–3S**	35,2	8090	2370	2880	700
☐ **40–3S**	38,6	8170	2370	3080	700
☐ **46–3S**	46,6	8655	2470	3330	700


De verstrekte technische gegevens hebben betrekking op de standaardspecificatie.
* Niet-bindend cijfer. Gebaseerd op empirische waarden voor een gemiddelde TMR. Deze waarden zullen variëren als het drogestofgehalte (DS) aanzienlijk verschilt (uitgaande van één voederbeurt per dag; aantal in verhouding tot de groepsgrootte).


Aanvullende informatie:


[DE JUISTE MENGSCHROEF]

HET HART VAN DE BVL-VOERMENGWAGENS

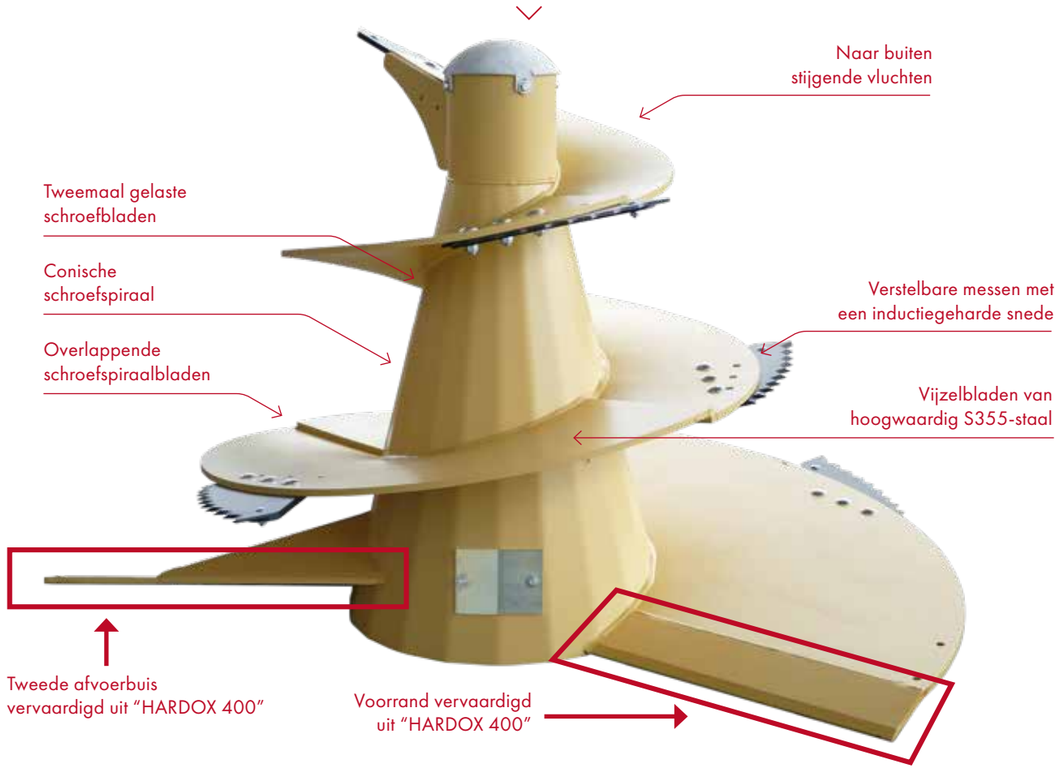

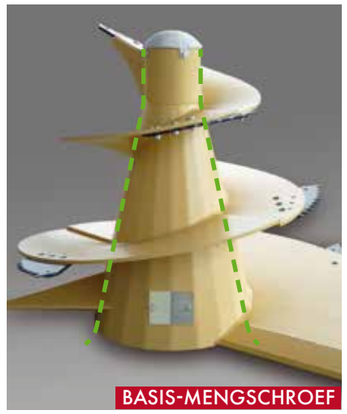
BASIS-MENGSCHROEF

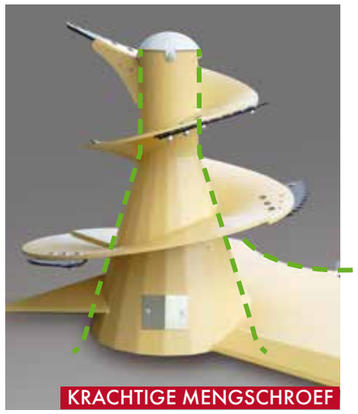

KRACHTIGE MENGSCHROEF

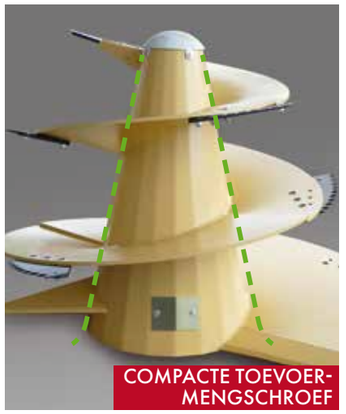
COMPACTE TOEVOER-MENGSCHROEF


UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

- ☐ BASIS-MENGSCHROEF
- ☐ KRACHTIGE MENGSCHROEF
- ☐ COMPACTE TOEVOER-MENGSCHROEF


MAATWERK VOOR UW MENGSCHROEF

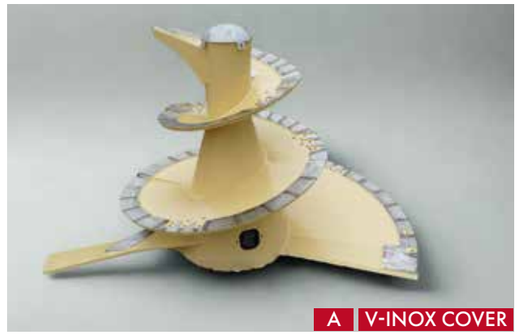

A V-INOX COVER


A V-INOX COVER PLUS

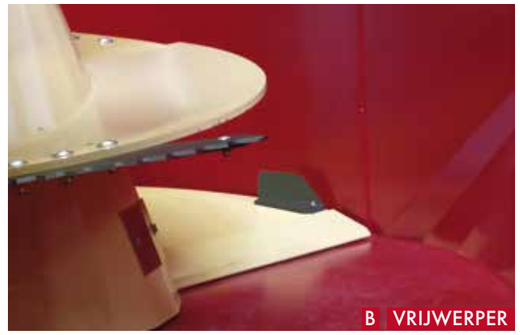
B VRIJWERPER


C VEZELMES

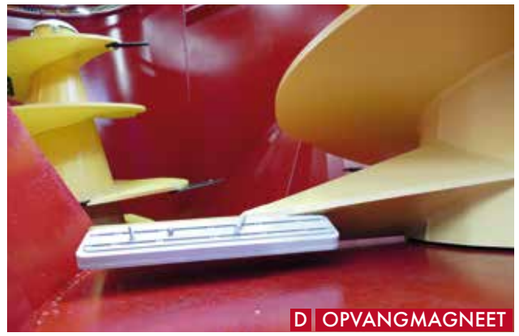

D OPVANGMAGNEET

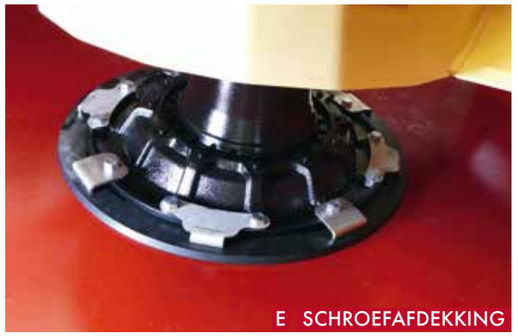
E SCHROEFAFDEKKING

A V-INOX COVER Langere levensduur, krachtige hefwerking en snelle menging dankzij hoogwaardige roestvrijstalen versterking, met name aan de randen (5 mm). **B VRIJWERPER** Het vrijwerperblad helpt het voer te centreren. **C VEZELMES** Het gepatenteerde vezelmes op de afvoerarm van de mengschroef hakt het voer fijn. **D OPVANGMAGNEET** Spijkers, prikkeldraad of andere gevaarlijke metalen voorwerpen worden opgevangen door onze zeer sterke HD neodymiummagneet. **E SCHROEFAFDEKKING** De standaard schroefafdekking op de versnellingsbak sluit de binnenruimte van de mengschroef af.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

- ☐ V-iNOX Cover
- ☐ V-iNOX Cover Plus
- ☐ VRIJWERPER
- ☐ VEZELMES
- ☐ OPVANGMAGNEET
- ☐ SCHROEFAFDEKKING

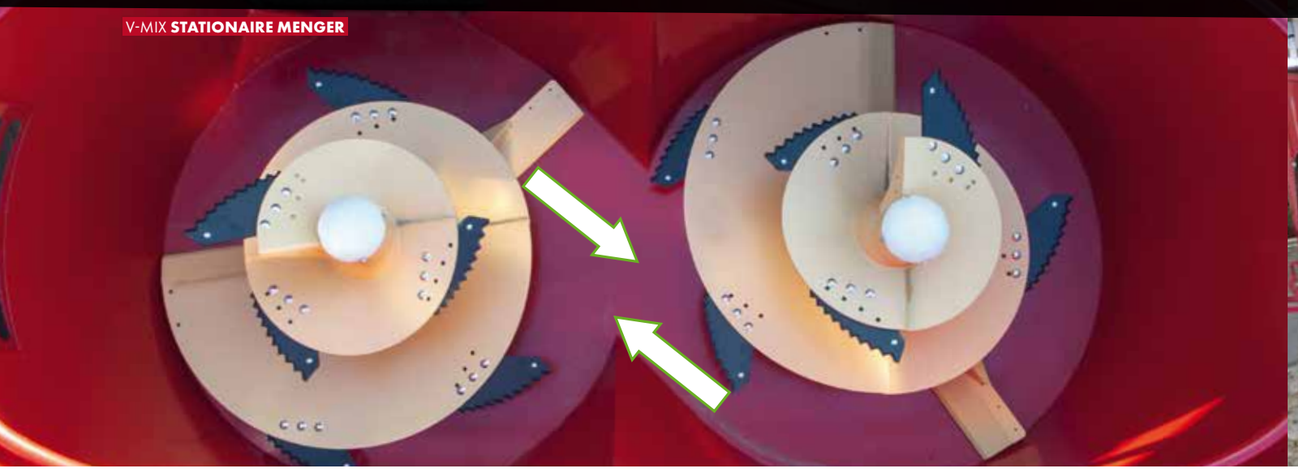



[DE OPTIMALE MENGKAMER]

PERFECT GEMENGD VOER VOOR UW DIEREN

De juiste mix

Een voermengsel van hoge kwaliteit vormt een essentiële basis voor het welzijn en de prestaties van uw dieren. Uw dieren zullen u dankbaar zijn voor de moeite die u hierin steekt door meer voer op te nemen en betere prestaties te leveren. Alleen als u uitstekend menggereedschap gebruikt en dit combineert met de juiste mengschroeven, kunt u voermengsels van hoge kwaliteit produceren.

Het mengproces

De asymmetrisch geplaatste mengwiggen in de mengtrechter van mengwagens die zijn uitgerust met twee of drie mengschroeven zorgen voor een optimale uitwisseling van voer tussen de afzonderlijke mengkamers. Deze opstelling combineert een geoptimaliseerde materiaalstroom met een hoge volumebenutting en een lager vermogensverbruik.

Gerolde containerwanden

Omdat de containerwanden zijn gerold, vormen ze geen belemmering voor het mengproces. Ze zorgen zo voor een soepel en snel mengproces, waardoor er minimale slijtage aan het materiaal ontstaat. U kunt zelf bepalen in hoeverre het voer moet worden versnipperd door de messen op de mengschroef en het tegenmes in de trechter af te stellen.

Roestvrijstalen bekleding voor veeleisende toepassingen

Voor bijzonder veeleisende toepassingen bieden wij voor onze mengers een bekleding over de volledige omtrek aan, vervaardigd uit hoogwaardig V2A-roestvrij staal (1.4301). Dit roestvrije materiaal is bijzonder goed bestand tegen zuren. De bekleding is verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes.


V-INOX LINE


V-INOX LINE PLUS


V-INOX LINE PREMIUM

IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

☐ V-INOX Line ☐ V-INOX Line Plus ☐ V-INOX Line Premium

[GEPATENTEERDE AFVOERSYSTEMEN]

MET EEN BREED ASSORTIMENT AAN VARIANTEN













[AFWERKING EN DAK]

VOOR IEDEREEN DE JUISTE AFWERKING

Het draait allemaal om de inhoud

De V-MIX Fix is standaard uitgerust met een vastgelaste overlooprand. Dit ontwerp met dubbele buis voorkomt dat het mengsel tijdens het mengen en oplossen over de rand van de trechter valt. Bovendien zorgt het voor een enorme extra stabiliteit van de mengtrechter. De overlooprand is ook verkrijgbaar in een rechtopstaande uitvoering, evenals in een flexibelere variant, de Vario-Ring. Het 'drijft' bovenop het gemengde materiaal en voorkomt bijvoorbeeld dat ronde balen vast komen te zitten tussen de mengschroef en de overlooprand terwijl ze worden verkleind.

Het zeildoekdak beschermt het voermengsel

Het optionele zeildoekdak beschermt onze stationaire mengers betrouwbaar tegen weersinvloeden, waardoor ze ideaal zijn voor installaties in de open lucht. Dankzij de hydraulische bediening kunnen ze gemakkelijk en snel worden geopend en gesloten vanuit de schakelkast of via de optionele afstandsbediening. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het mengsel en de procesbetrouwbaarheid constant hoog blijven, zelfs onder wisselende omstandigheden.









Meer informatie over het variabele volume:

IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN


- ☐ Rubberen bevestiging
- ☐ Overlooprand
- ☐ Varioring
- ☐ Verhoogde overlooprand
- ☐ Schuin dak

[TRANSPORTBANDLIFTEN]

ROBUUSTE EN DUURZAME TRANSPORTBANDTECHNOLOGIE




TECHNISCHE INFORMATIE TRANSPORTBANDLIFT

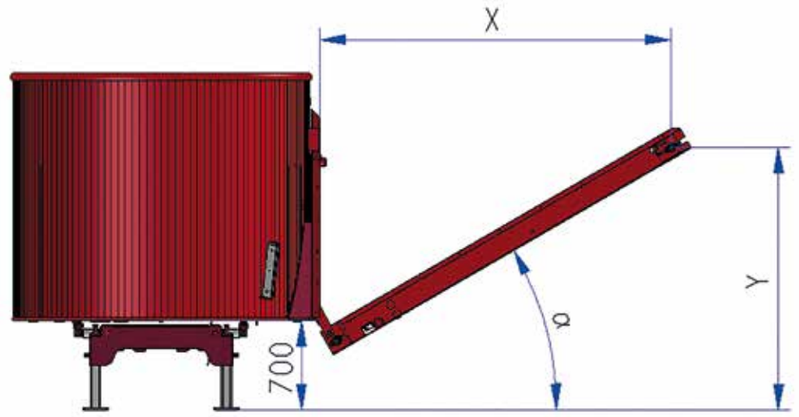

HOEK VAN DE BAND TEN OPZICHTE VAN DE VLOER (α)	15°		30°		40°		50°	
Benodigde ruimte (zijkant/uitvoerhoogte)	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
Lengte van de lift 1500 mm	1360	850	1250	1180	1130	1370		
Lengte van de lift 2000 mm	1840	990	1680	1430	1510	1700		
Lengte van de lift 2250 mm	2080	1050	1900	1550	1700	1860		
Lengte van de lift 2750 mm	2570	1180	2330	1800	2090	2180		
Lengte van de lift 3250 mm	3050	1310	2760	2060	2470	2500	2100	2890
Lengte van de lift 4500 mm			3850	2680	3430	3300		
Lengte van de lift 5500 mm			4710	3180	4190	3950		

[REGELING]

BETROUWBARE OPTIES VOOR GEMENGDE WERKING

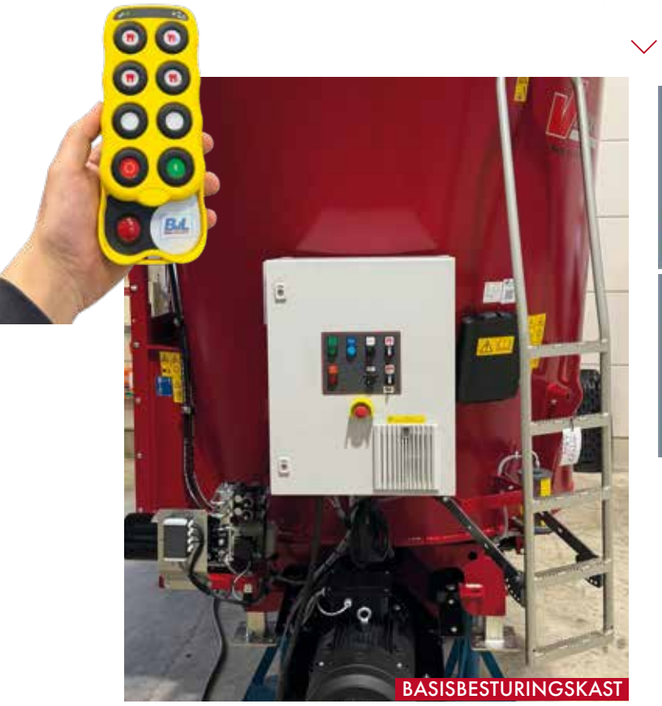

BASISBESTURINGSKAST



PROFESSIONELE BESTURINGSKAST

Schakelkasten voor elke behoefte

Basic- en Profi-schakelkasten – beide modellen bieden alle essentiële functies, zijn bijzonder robuust en eenvoudig te bedienen via een bedieningspaneel of afstandsbediening. De Professional-schakelkast beschikt bovendien over een touchscreen, geeft gedetailleerde foutmeldingen weer, heeft een geïntegreerde service- en onderhoudsmodule en biedt interface-oplossingen voor bestaande systemen, evenals de mogelijkheid om externe technische componenten aan te sturen.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

	600 x 760 x 350		1000 x 1600 x 400					1000 x 2000 x 400
Uitgangsvermogen driefasige motor in kW	11	15	22	30	37	45	55	75
Ingangsvermogen frequentieomvormer in kW	22	22	30	45	45	75	75	90
Totale nominale stroom in A bij 400 V en 50 Hz	36,5	42	57,5	69	80	95	112	146
Voorzekering dient door de klant te worden geleverd	63	63	80	100	125	160	250	250
Maximale draagkracht voor 6-polige driefasige motor in kg	2000	2500	4000	5500	7000	8000	10000	13500
Maximale draagkracht voor 4-polige driefasige motor in kg	1200	1500	3000	3500	4500	5200	6500	-
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[ANTRIEB]

VOOR OPTIMALE PRESTATIES



Elektrische aandrijfoplossingen voor stationaire mengers

Onze stationaire mengers maken gebruik van een volledig elektrisch direct aandrijfsysteem om maximale energie-efficiëntie, duurzaamheid en automatisering te garanderen. De mengschroeven worden aangedreven door een krachtige elektromotor – geheel zonder hydrostatische aandrijving en zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. De continue aandrijflijn zorgt ervoor dat de mengschroeven altijd perfect op elkaar zijn uitgelijnd. Dankzij het gebruik van robuuste frequentieomvormers kan het systeem flexibel worden aangepast aan individuele toepassingen. Het systeem is bijzonder onderhoudsarm en betrouwbaar.


Afhankelijk van het benodigde vermogen en de beschikbare netspanning is er een assortiment meerpolige elektromotoren beschikbaar. Dit betekent dat we voor vrijwel elke elektrische infrastructuur de juiste oplossing kunnen bieden. Voor systemen die aan bijzonder zware belasting worden blootgesteld, kan optioneel een koelsysteem voor de tandwielkasten worden geïntegreerd.

In combinatie met voertransportsystemen, strooiselsystemen, voerverdeelwagens en andere automatiseringsoplossingen vormen deze hoogwaardige voermengsystemen voor een efficiënte en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:

- 100% elektrisch en duurzaam
- Directe aandrijving zonder hydrostatische transmissie
- Continue aandrijflijn
- Robuuste frequentieomvormers voor meer flexibiliteit
- Onderhoudsarm en energiezuinig
- Verschillende motorgroottes voor verschillende toevoersnelheden
- Optioneel koelsysteem voor gebruik bij hoge capaciteit
- Kan worden geïntegreerd in geautomatiseerde voermenginstallaties en voersystemen



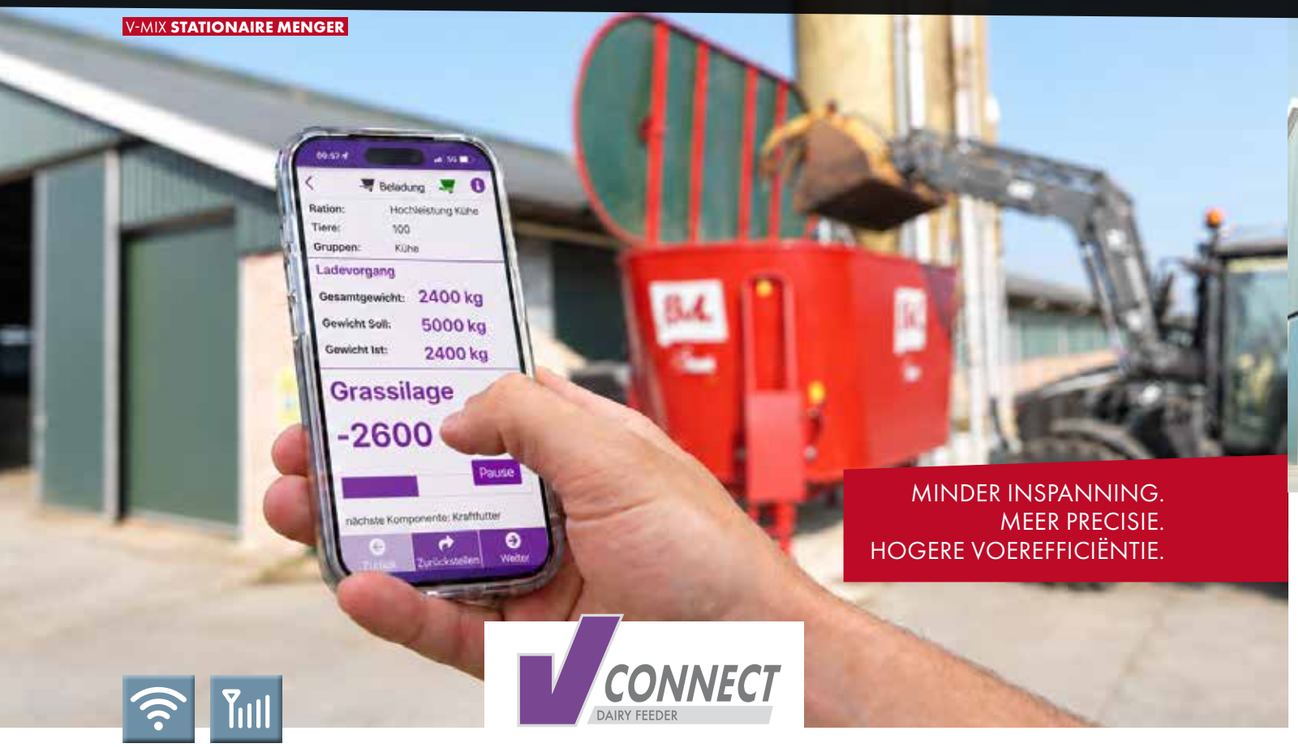

MINDER INSPANNING.
MEER PRECISIE.
HOGERE VOEREFFICIËNTIE.

VCONNECT
DAIRY FEEDER

[VOEREN. SIMPLY SMART.]


SYSTEMATISCH MOBIEL VOERBEHEER

1 [PLANEN] ····· 2 [UITVOEREN] ····· 3 [OPTIMALISEREN]

Houd het gehele voerproces altijd nauwlettend in de gaten

Volledig in het netwerk geïntegreerd. Automatisch gedocumenteerd. Overal beschikbaar.

Met de Dairy Feeder kunt u uw voerprocessen eenvoudig, betrouwbaar en transparant beheren. Het intelligente weegsysteem ondersteunt u tijdens het voeren en registreert alle relevante gegevens. Zo houdt u inzicht in de voerkosten en de nauwkeurigheid van het voeren, terwijl u uw processen voortdurend optimaliseert. Alle gegevens zijn onderweg beschikbaar via slimme apparaten en kunnen gemakkelijk worden beheerd in de cloud, op kantoor of direct op het bedrijf. De Dairy Feeder heeft een modulair ontwerp en kan flexibel worden aangepast aan de eisen en de toenemende complexiteit van uw bedrijf. U bepaalt zelf welke functies uw bedrijf nodig heeft en welke rapporten u ontvangt.

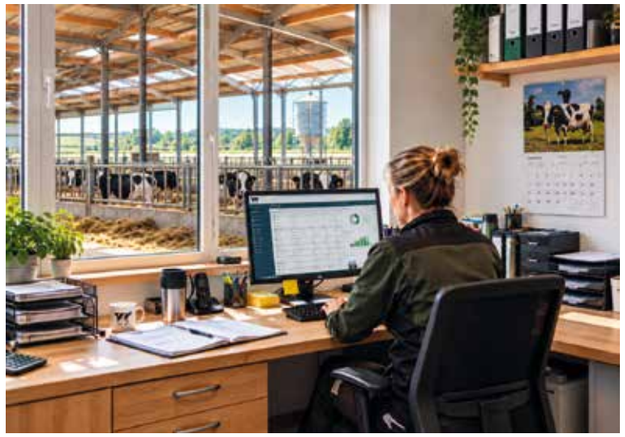

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Meer informatie:



[OPMERKINGEN]

TER HERINNERING







Art.nr. 128 032 / 09.2026 Opmerking: Afbeeldingen kunnen optionele uitrustingen bevatten.





Uw BvL-dealer

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstraße 16 | 48488 Emsbüren | Germany
Tel.: +49 5903 / 951-0 | Fax: +49 5903 / 951-34 | E-Mail: info@bvl-group.de
www.bvl-farmtechnology.com

a member of
BvL GROUP

BvL VAN LENGERICH