

[V-MIX FIX]

LA MÉLANGEUSE STATIONNAIRE



Les mélangeuses fixes V-MIX Fix peuvent être conçues individuellement en fonction de vos besoins. Vous nous donnez les paramètres, nous vous fournissons la machine adéquate. L'intégration dans des installations d'affouragement, par exemple, ne pose aucun problème.

Pour nous, il est important que vous obteniez la machine parfaite. L'expérience et les avantages d'une V-MIX tractée sont pleinement mis en œuvre chez nous dans la technique stationnaire.

[V-MIX FIX]

LA MÉLANGEUSE STATIONNAIRE



Différentes variantes
de décharge



Différents élévateurs
latéraux



Entraînement direct de la puissance
dans une chaîne cinématique




Contour anti-débordement
solidement soudé




Système hydraulique
de bord propre



Cadre porteur
séparé

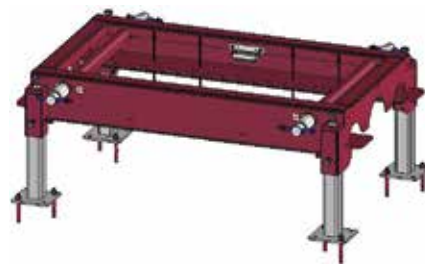

Vis mélangeuse
optimisée

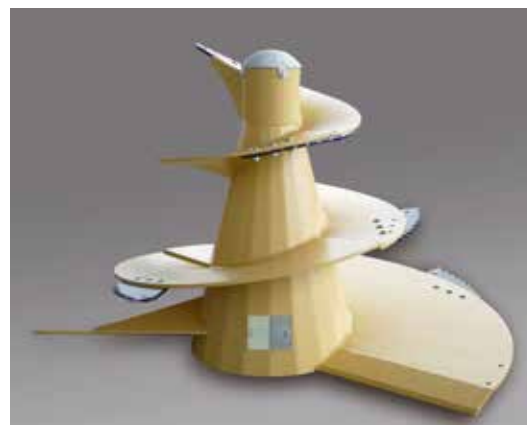

Le mélange idéal



Armoire de commande





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Volume m ³	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
6,5-1S	6,3	2890	2030	2850
8-1S	7,6	2990	2030	2600
9-1S	8,6	3200	2270	2480
10H-1S	9,1	3160	2030	2900
10N-1S	9,9	3320	2370	2575
11-1S	11	3390	2270	2875
12-1S	12,1	3500	2370	2900
14-1S	14,2	3690	2470	3060

Type	Volume m ³	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm
13-2S	13,6	4900	2030	2460
15-2S	15,5	5005	2030	2680
15N-2S	15,4	5300	2270	2330
17-2S	17,3	5100	2030	2885
17N-2S	17,1	5380	2370	2480
20-2S	19,7	5630	2370	2370
20H-2S	19,8	5515	2270	2730
22-2S	21,5	5705	2370	3030
24H-2S	23,2	5675	2270	3030
24-2S	23,6	5805	2370	2900
27-2S	26,2	5910	2370	3105
30H-2S	29,5	6050	2370	3380