

# V-MIX FILL PLUS LS 13 BIS 25-2S

## 2-SCHNECKENMISCHER



### Der Allrounder unter den Mischwagen mit zwei Schnecken

Auch der selbstladende Futtermischwagen V-MIX Fill Plus LS in der Zweischneckenmischer-Variante verfügt über ein eigenes, leistungsstarkes Schneidwerk und eine Beladevorrichtung.

Er ist der große Alleskönner, der sämtliche Arbeitsschritte vereint. Der Futtermischwagen ist als Zweischneckenmischer mit einem Volumen von 13 bis 25 m<sup>3</sup> erhältlich.

#### IHRE DATEN



Anzahl Tiere:


Maximale Breite:

Maximale Höhe:

Austragehöhe:

Traktorleistung:

#### WÄHLEN SIE IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG

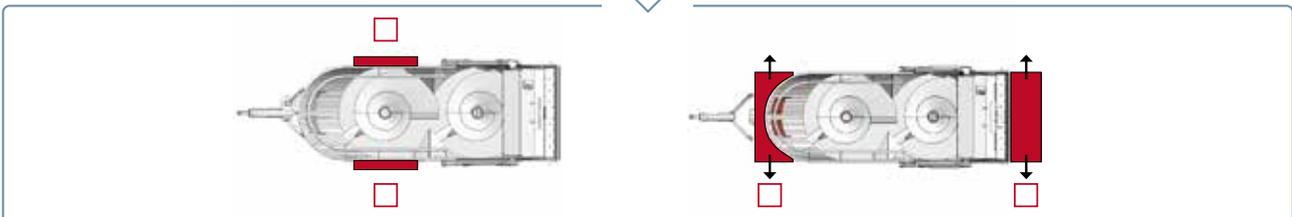

#### DIE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN



	Anzahl Kühe*	Fassungsvermögen	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamthöhe	min. erforderliche Durchfahrthöhe	Leergewicht	max. Zuladung	Kraftbedarf (ohne Reduziergetriebe)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe)
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/PS	kW/PS
<input type="checkbox"/> 13-2S LS	89-101	13,8	2350	7430	3100	2630	6400	5460	66/90	50/68
<input type="checkbox"/> 15-2S LS	100-114	15,8	2350	7510	3100	2730	7400	6300	74/100	56/76
<input type="checkbox"/> 17-2S LS	116-131	17,9	2350	7570	3100	2930	7600	7140	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 18-2S LS	109-124	17,2	2650	7650	3100	2600	7700	7560	81/110	62/85
<input type="checkbox"/> 20-2S LS	131-148	19,8	2650	7650	3100	2700	9100	8400	86/116	66/90
<input type="checkbox"/> 25-2S LS	171-194	24,9	2650	7650	3100	3050	9400	8600	88/120	68/92

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

\* Unverbindliche Angabe. Erfahrungswerte bei einer durchschnittlichen TMR. Bei stark abweichenden TS-Gehalten ändern sich diese Werte (bei einer Fütterung pro Tag; Anzahl bezogen auf Gruppengröße).



Weitere Infos: